


# Stromerzeuger L1500M



## Einbaustromerzeuger

Durch die optimierten Abmessungen sind diese beiden Typen speziell für den Einbau in mobilen Anwendungen (Servicefahrzeuge) geeignet.

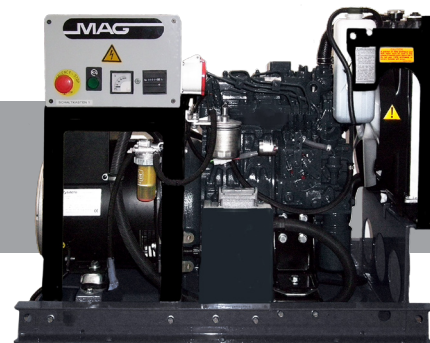

Symbolbild MAG-L1515M

L1500M dann, wenn besonders wenig Raum zur Verfügung steht oder wenn der Stromerzeuger in Fahrzeugen als Stromversorgung eingebaut werden soll. Speziell entwickelte Generatoren und eine optimierte Volumenskonstruktion lassen geringste Abmessungen zu.



| Type                | <b>MAG L1509M</b>  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | MAG-L1509M   |
| <b>Leistung</b>     | <b>9 kVA / 1.500 U/min</b>   |
| Abmessungen (lxbxh) | 950 x 530 x 800 mm   |
| Gewicht             | ca. 270 kg   |
| Schalldruckpegel*)  | 74,3 dB(A) im Abstand von 7 m  |
| Schutzart           | IP 23  |
| Tankinhalt          | ohne Tank  |
| Laufzeit            | -  |
| Generator           | Synchron, bürstenlos   |
| Type                | SK160 mit AVR-Regler   |
| Schutzart           | IP 23  |
| Spannung            | 230 V / 400 V  |
| Spannungskonstanz   | +/- 2 % bei 230V/400V bei 1.500 U/min  |
| Frequenz            | 50 Hz  |
| Nennstrom bei 400V  | 13,1 A   |
| Motor               | Kubota D1105-BG  |
| Type                | 3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor wassergekühlt  |
| Abgasnorm           | keine  |
| Ausstattung         | Elektrostart, Wassertemperatur- und Öldruckfehler abstellend, Batterie 60 Ah   |
| Schaltkasten        |  |
| Schutzart           | IP 44  |
| Ausstattung         | Anschlussbox<br>1x Klemmenreihe für Anschluss Diesel-elektrik<br>1x Leitungsschutzschalter 13A/4-polig<br>1x Klemmenreihe für 230V/400V Anschluss<br><br>Lose mitgeliefert werden<br>- Luftfilter<br>- Abgasschalldämpfer<br>- Zündschloss<br>- Lamptimer<br>- Startrelais |

| Type                | <b>MAG L1515M</b>  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | MAG-L1515M   |
| <b>Leistung</b>     | <b>15 kVA / 1.500 U/min</b>  |
| Abmessungen (lxbxh) | 1100 x 620 x 850 mm  |
| Gewicht             | ca. 350 kg   |
| Schalldruckpegel    | 76,4 dB(A) im Abstand von 7 m  |
| Schutzart           | IP 23  |
| Tankinhalt          | ohne Tank  |
| Laufzeit            | -  |
| Generator           | Synchron, bürstenlos   |
| Type                | SK160 mit AVR-Regler   |
| Schutzart           | IP 23  |
| Spannung            | 230 V / 400 V  |
| Spannungskonstanz   | +/- 2 % bei 230V/400V bei 1.500 U/min  |
| Frequenz            | 50 Hz  |
| Nennstrom bei 400V  | 21,8 A   |
| Motor               | Kubota D1703-M-BG  |
| Type                | 3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor wassergekühlt  |
| Abgasnorm           | EU 3a  |
| Ausstattung         | ECU, Elektrostart, Wassertemperatur- und Öldruckfehler abstellend, Batterie 90 Ah  |
| Schaltkasten        |  |
| Schutzart           | IP 44  |
| Ausstattung         | Anschlussbox<br>1x Klemmenreihe für Anschluss Diesel-elektrik<br>1x Leitungsschutzschalter 20A/4-polig<br>1x Klemmenreihe für 230V/400V Anschluss<br><br>Lose mitgeliefert werden<br>- Luftfilter<br>- Abgasschalldämpfer<br>- Zündschloss |

\*) Schalldruckwert des Motors bei Vollast

Für L1500M Einbaustromerzeuger sind die auf Seite 49 bis 51 beschriebenen Optionen nur bedingt lieferbar. Zusatzausstattungen fragen Sie bitte extra an.