


Stromerzeuger S1000



robust und leistungsstark

Auf einem stabilen Formrohrgrundrahmen sind Motor und Generator schwingungsgedämmt montiert und daher laufruhig. Alle für den Service notwendigen Teile, wie Filter, etc. sind leicht zugänglich positioniert. Die Dieselmotoren zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, sparsamen Treibstoffverbrauch und geringe Lärmemissionen aus und erfüllen die letztgültigen Abgasnormen.

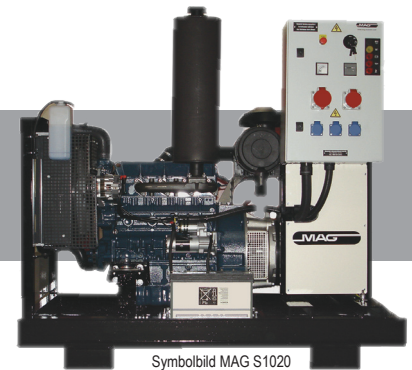

Symbolbild MAG S1020

hochmoderne Dieselmotoren mit sehr guten Starteigenschaften bis -35°C



Type	MAG S1007	MAG S1010	MAG S1015
Artikel-Nr.	MAG-S1007	MAG-S1010	MAG-S1015
Leistung	7 kVA / 3.000 U/min	10 kVA / 3.000 U/min	15 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh)	1500x900x1400 mm	1500x900x1400 mm	1500x900x1400 mm
Gewicht	ca. 220 kg	ca. 250 kg	ca. 290 kg
Schalldruckpegel*)	80,6 db(A) im Abstand von 7m	82,0 dBA im Abstand von 7m	85,5 dB(A) im Abstand von 7m
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Tankinhalt	30 Liter	30 Liter	30 Liter
Laufzeit	ca. 10,3 Stunden	ca. 7,2 Stunden	ca. 5,7 Stunden
Generator	Synchron, bürstenlos	Synchron, bürstenlos	Synchron, bürstenlos
Type	FB2 mit AVR-Regler	FB2 mit AVR-Regler	FB2 mit AVR-Regler
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Spannung	230 V / 400 V	230 V / 400 V	230 V / 400 V
Spannungskonstanz	+/- 2% bei 230V/400V bei 3.000 U/min	+/- 2% bei 230V/400V bei 3.000 U/min	+/- 2% bei 230V/400V bei 3.000 U/min
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennstrom bei 400V	10,2 A	14,6 A	21,8 A
Motor	Kubota Z 482	Kubota D 722	Kubota D 1005
Type	2-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor wassergekühlt	3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor wassergekühlt	3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor wassergekühlt
Abgasnorm	keine	keine	keine
Ausstattung	Elektrostarter, Wassertemperatur- und Öldruckfehler abstellend, Batterie 60 Ah	Elektrostarter, Wassertemperatur- und Öldruckfehler abstellend, Batterie 60 Ah	Elektrostarter, Wassertemperatur- und Öldruckfehler abstellend, Batterie 60 Ah
Schaltkasten			
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44
Ausstattung	1x Zündschloss 1x Not-/Austaster 1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 1x Kontrolllampe für Öldruck 1x Vorglühanzeige 1x Ladekontrolllampe 1x Voltmeter 0-500V 1x Betriebsstundenzähler 1x Generatorschutzschalter 1x Fehlerstromschutzschalter 1x Leitungsschutzschalter 10A 2-polig 1x Leitungsschutzschalter 10A 4-polig 1x Schukosteckdose 2230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A	1x Zündschloss 1x Not-/Austaster 1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 1x Kontrolllampe für Öldruck 1x Vorglühanzeige 1x Ladekontrolllampe 1x Voltmeter 0-500V 1x Betriebsstundenzähler 1x Generatorschutzschalter 1x Fehlerstromschutzschalter 1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig 1x Leitungsschutzschalter 16A 4-polig 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A	1x Zündschloss 1x Not-/Austaster 1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 1x Kontrolllampe für Öldruck 1x Vorglühanzeige 1x Ladekontrolllampe 1x Voltmeter 0-500V 1x Betriebsstundenzähler 1x Generatorschutzschalter 1x Fehlerstromschutzschalter 1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig 1x Leitungsschutzschalter 25A 4-polig 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/32A

*) Schalldruckwert des Motors bei Vollast

Verfügbare Optionen und detaillierte Beschreibungen siehe Seite 49 bis 51